




فرم سفارش فلکه هرزگرد

ثبت اطلاعات الزامی میباشد	نام شرکت:	به مدیریت:	سفارشی دهنده:
	آدرس:		
	کد ملی / شناسه ملی:	شماره تماس:	محل ارسال سفارشات:

اطلاعات و مشخصات کلی

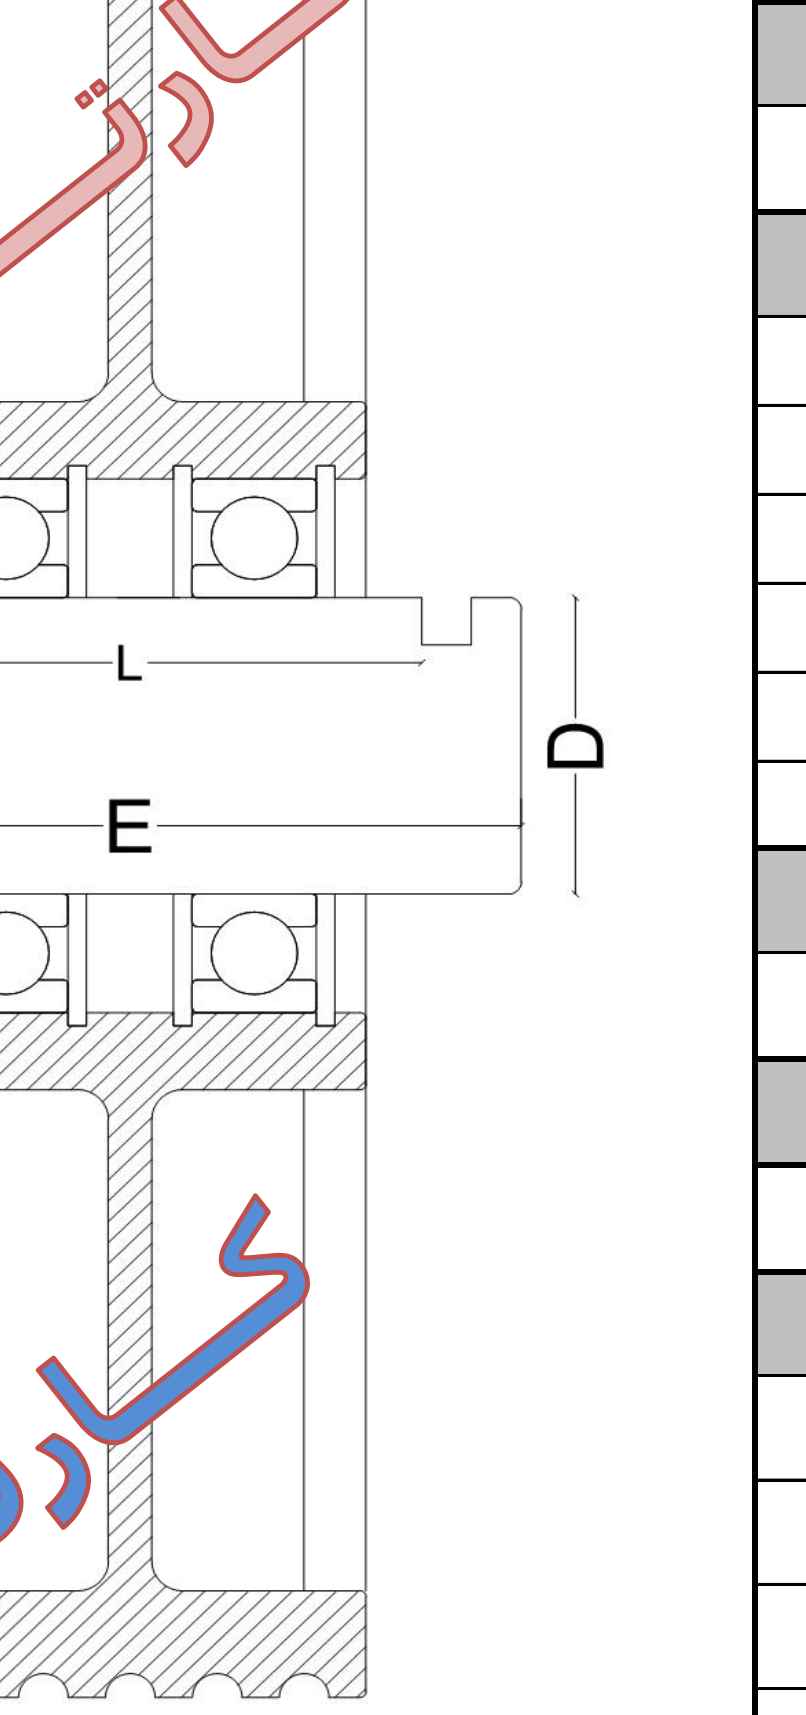

اسم پروژه	تعداد کل فلکه	ظرفیت	سرعت	وزن کابین	سیستم تعلیق
نام و مدل موتور:					
محل ارسال سفارشات:					
اطلاعات و مشخصات فنی هرزگرد کابین					
نوع هرزگرد:		☐ پلی آمید MC Nylon ☐ چدن آلیاژی			
مشخصات فنی هرزگرد		ابعاد		مشخصات فنی شفت و بلبرینگ	
قطر فلکه (A)	m m	قطر شفت (D)		mm	
عرض فلکه (H)	m m	طول شفت (E)		mm	
گام (G)	m m	فاصله بین دو شیار شفت (L)		mm	
قطر سیم بکسل	m m	عرض شیارشفت (F)		mm	
تعداد شیار:		عمق شیارشفت (K)		mm	
تعداد فلکه:		☐ نوع بلبرینگ : ژاپن ☐ اتریش / چین			
یاتاق جانبی:					
☐ نبشی: ☐ استوپر: ☐ مکعبی: ☐ لوبولت:					
اطلاعات و مشخصات فنی هرزگرد قاب وزنه					
نوع هرزگرد:		☐ پلی آمید MC Nylon ☐ چدن آلیاژی			
مشخصات فنی هرزگرد		ابعاد		مشخصات فنی شفت و بلبرینگ	
قطر فلکه (A)	m m	قطر شفت (D)		mm	
عرض فلکه (H)	m m	طول شفت (E)		mm	
گام (G)	m m	فاصله بین دو شیار شفت (L)		mm	
قطر سیم بکسل	m m	عرض شیارشفت (F)		mm	
تعداد شیار:		عمق شیارشفت (K)		mm	
تعداد فلکه:		☐ نوع بلبرینگ : ژاپن ☐ اتریش / چین			
یاتاق جانبی:					
☐ نبشی: ☐ استوپر: ☐ مکعبی: ☐ لوبولت:					
اطلاعات و مشخصات فنی هرزگرد شاسی موتور (موتورخانه)					
نوع هرزگرد:		☐ پلی آمید MC Nylon ☐ چدن آلیاژی			
مشخصات فنی هرزگرد		ابعاد		مشخصات فنی شفت و بلبرینگ	
قطر فلکه (A)	m m	قطر شفت (D)		mm	
عرض فلکه (H)	m m	طول شفت (E)		mm	
گام (G)	m m	فاصله بین دو شیار شفت (L)		mm	
قطر سیم بکسل	m m	عرض شیارشفت (F)		mm	
تعداد شیار:		عمق شیارشفت (K)		mm	
تعداد فلکه:		☐ نوع بلبرینگ : ژاپن ☐ اتریش / چین			
یاتاق جانبی:					
☐ نبشی: ☐ استوپر: ☐ مکعبی: ☐ لوبولت:					

همکار عزیز: سفارش بلبرینگهای نوع اتریش و چین برای سرعتهای بالای 1 متر به هیچ عنوان پیشنهاد نمیگردد.

همکار عزیز: سفارش بلبرینتهای نوع اتریش و چین برای سرعتهای بالای 1 متر به هیچ عنوان پیشنهاد نمیگردد.